


## Спецификация DEVELON DX300LC-7B

Ковш (H+) усиленный, м<sup>3</sup> 1,47  
 Эксплуатационная масса, кг 30 800

### Двигатель

DL08-C4, 249 л.с. при 1 800 об/мин, TIER III  
 Фильтр-водоотделитель с подогревом  
 Фильтр грубой очистки воздуха циклонного типа  
 Насос перекачки топлива  
 Емкость топливного бака 500 л

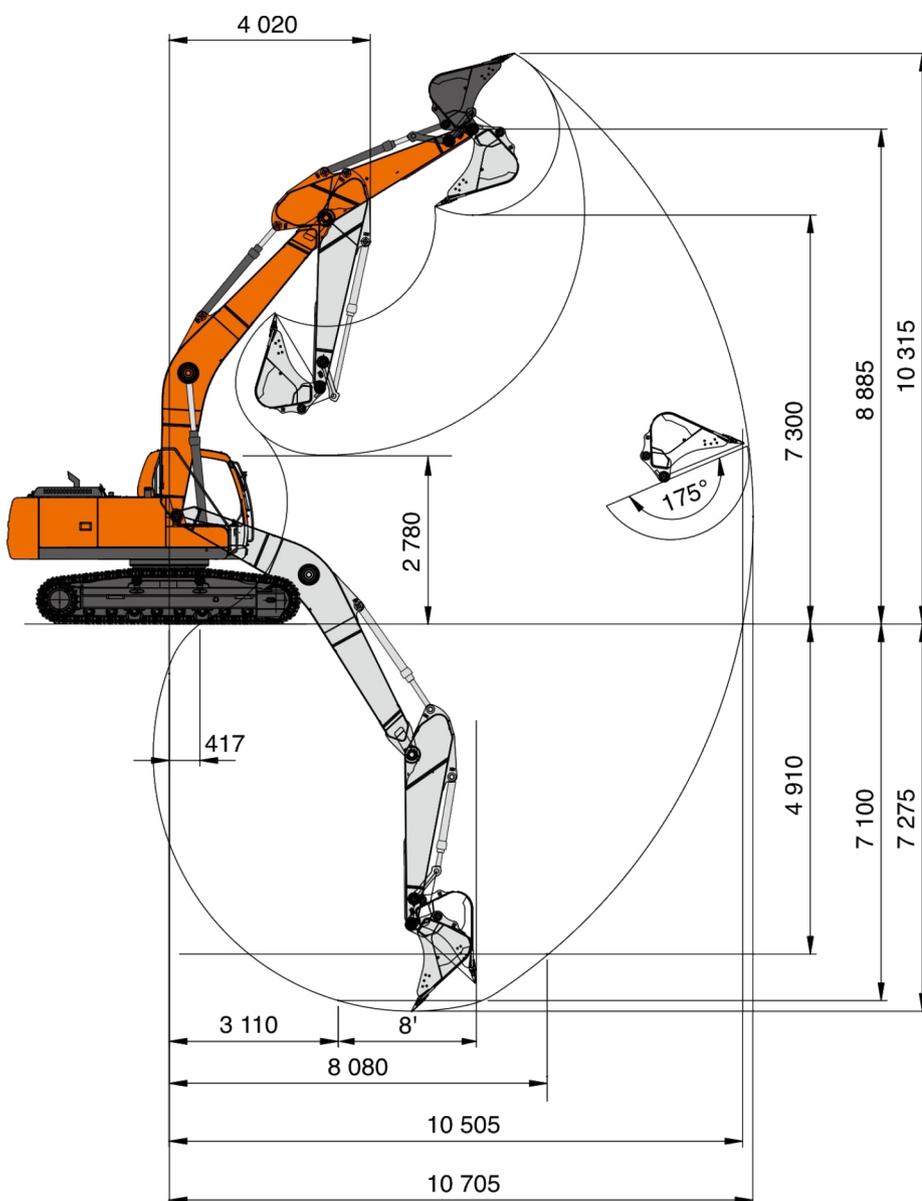

### Габаритные размеры

10 610 мм x 3 200 мм x 3 700 мм

### Ходовая часть

Опорные катки – 9 шт  
 Башмаки – 600 мм, тройной грунтозацеп  
 Давление на грунт – 0,59 кг/см<sup>2</sup>  
 Скорость хода (быстрая/медленная) – 5,7 / 3,2 км/ч

### Электрооборудование

Стартер 24 В / 6 кВт  
 Батареи 2 x 12 В / 150 А.час  
 Генератор 60 А  
 2 фары на кабине  
 Галогеновые фары на стреле (2 шт)  
 Проблесковый маячок

### Гидравлическая система

Основные насосы – 2 x 272 л/мин.  
 Номинальное давление: 350 кгс/см<sup>2</sup>

### Кабина

Радио +MP3 (стерео)  
 Кондиционер и обогреватель  
 Козырек от дождя  
 Высокое сиденье оператора  
 Стальной люк  
 Боковое зеркало  
 Противошумный комплект

### Основные параметры оборудования

Усиленная стрела (HD) 6 245 мм  
 Усиленная рукоять (HD) 3 100 мм  
 Усилие на ковше 17 600 кгс / 169 кН  
 Противовес 5 300 кг  
 Скорость поворота от 0 до 9,4 об/мин

### Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке  
 Каталог запчастей