


Фронтальный погрузчик DEVELON DISD SD380

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ковш SAE, м ³ | 2,7-5 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 14 800 |
| Грузоподъемность | 6 000 кг |
| Мак. усилие отрыва, тонны / кН | 20,1 / 183 |
| Эксплуатационная масса, кг | 19 000 |
| Габаритные размеры, мм | 8 435 × 3 035 × 3 450 |



Двигатель

Weichai WP10G240E343, TIER II, 242 л. с.
 Макс. крутящий момент — 1 100 Н. м /1300 об/мин
 Емкость топливного бака — 320 л

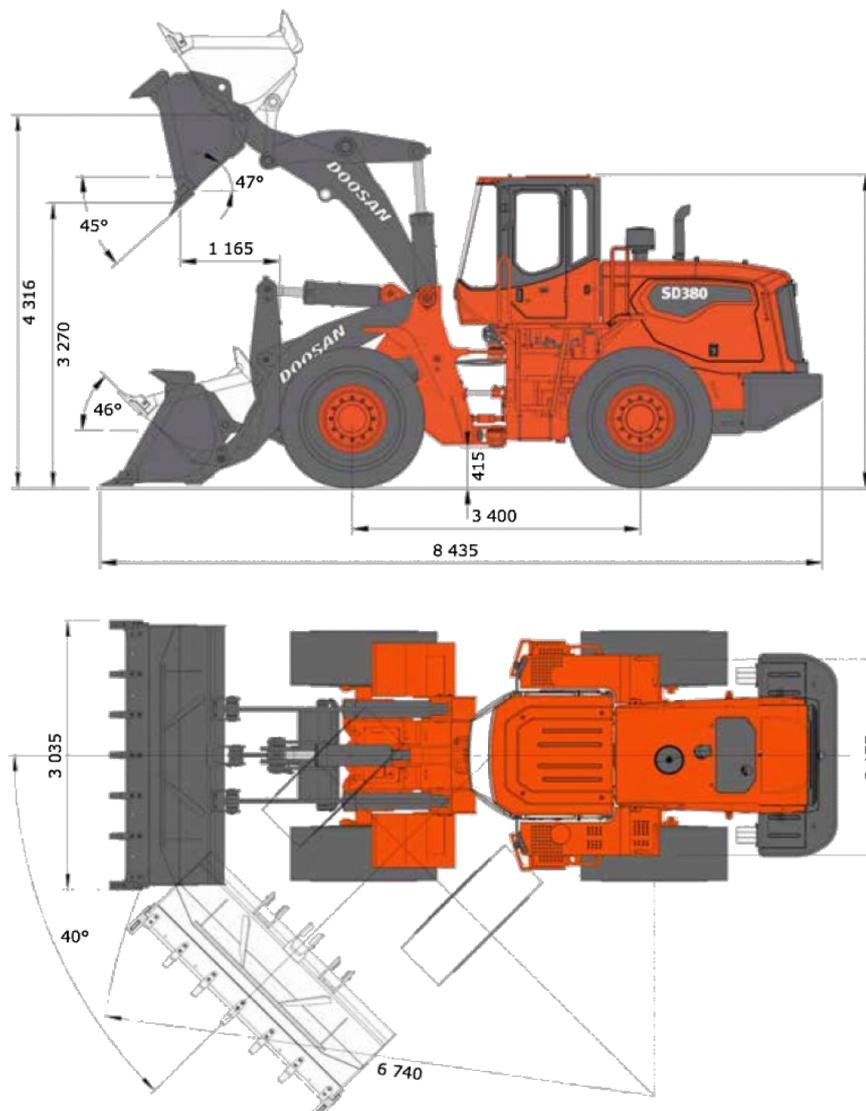

Управление

Угол поворота - 40°.
 Минимальный радиус разворота:
 по шинам - 6 058 мм
 по ковшу - 6 740 мм

Трансмиссия и мосты

Производитель ZF
 4 скорости вперед — 6.7 / 12.5 / 23.4 / 35.1
 Максимальная скорость — 36 км/ч
 Мосты — полностью плавающий привод
 ступицы планетарного типа
 Шины — 23.5-25-20PR

Электросистема

Стартер 24 В / 7,5 кВт
 Батареи 2 x 12 В / 120 А.час
 Генератор увеличенной мощности 80 А
 6 дополнительных фонарей рабочего
 освещения
 Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Рабочее давление системы — 210 kgf/cm²
 Подъем стрелы (при полной нагрузке) — 5,5 с
 Опрокидывание ковша — 1,5 с
 Опускание стрелы — 3,6 с
 Емкость гидробака 260 л
 Гидравлическое масло VG32

Тормозная система

Сухой диск.
 Стояночный тормоз с пружиной,
 отключаемый гидравликой, установлен на
 валу трансмиссии.

Кабина

ROPS / FOPS
 Уровень шума в кабине — 79 дБ (А)
 Радио +MP3 (стерео)
 Кондиционер и обогреватель
 Козырек от солнца
 Высокое сиденье оператора

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке