



## Фронтальный погрузчик DEVELON DISD SD300

Ковш SAE, м <sup>3</sup>	3
Грузоподъемность, кг	5 000
Опрокидывающая нагрузка, кг	11 300
Макс. усилие отрыва, тонны / кН	17,1 / 167
Эксплуатационная масса, кг	17 100
Габаритные размеры, мм	8 080 × 3 000 × 3 470



### Двигатель

Weichai WD10G220E23, TIER II, 220 л. с.  
 Макс. крутящий момент — 900 Н. м /1300 об/мин  
 Емкость топливного бака — 300 л

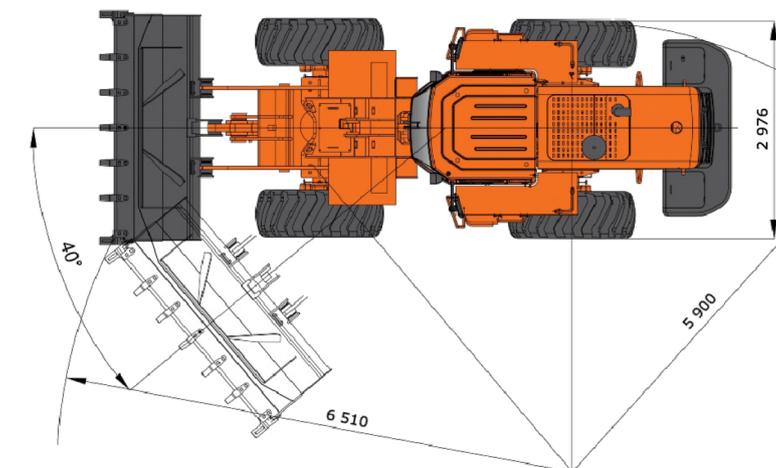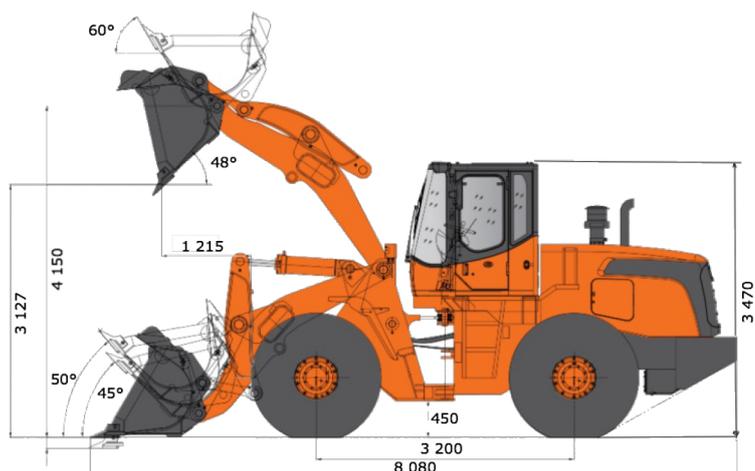

### Управление

Орган управления - джойстик  
 Угол поворота - 40°.  
 Минимальный радиус разворота:  
 по шинам - 5 900 мм  
 по ковшу - 6 510 мм

### Трансмиссия и мосты

2-х скоростная Powershift  
 Максимальная скорость — 38 км/ч  
 Мосты — полностью плавающий привод  
 ступицы планетарного типа  
 Шины — 23.5-25-16PR

### Электросистема

Стартер 24 В / 7,5 кВт  
 Батареи 2 x 12 V / 120 А.час  
 Генератор увеличенной мощности 80 А  
 6 дополнительных фонарей рабочего  
 освещения  
 Проблесковый маячок

### Гидравлическая система

Рабочее давление системы — 210 kgf/cm<sup>2</sup>  
 Подъем стрелы (при полной нагрузке) — 6,1 с  
 Опрокидывание ковша — 1,4 с  
 Опускание стрелы — 3,1 с  
 Емкость гидробака 245 л  
 Гидравлическое масло VG32

### Тормозная система

Сухой диск.  
 Стояночный тормоз с пружиной,  
 отключаемый гидравликой, установлен на  
 валу трансмиссии.

### Кабина

Уровень шума в кабине — 85 дБ (А)  
 Радио +MP3 (стерео)  
 Кондиционер и обогреватель  
 Козырек от солнца  
 Высокое сиденье оператора

### Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке