
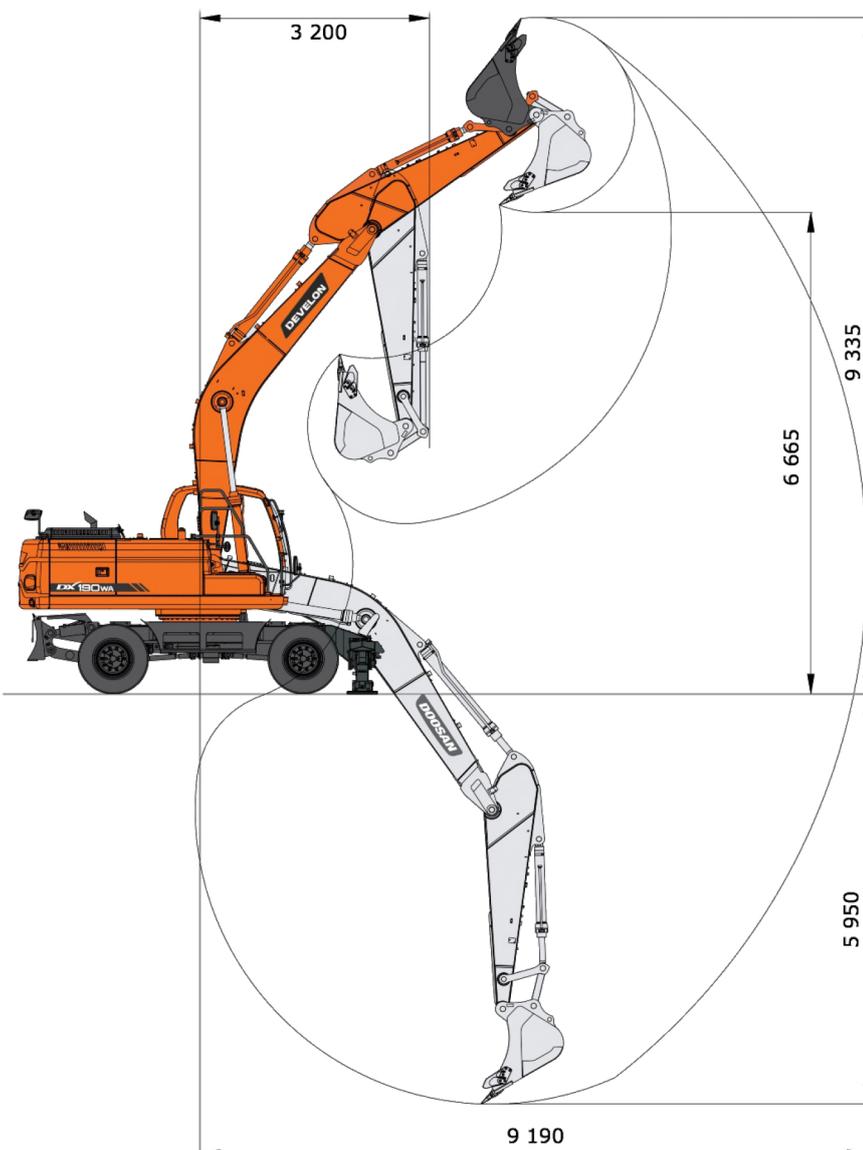


Спецификация Develon DX190WA

Ковш (SAE), м ³	0,93
Стрела, мм	5 200
Рукоять, мм	2 600
Эксплуатационная масса, кг	19 600

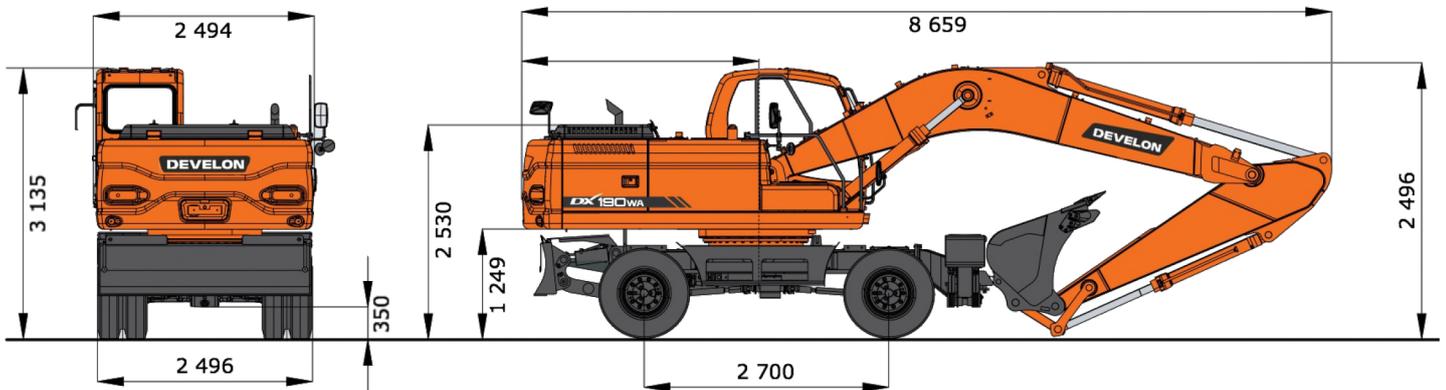

Двигатель

Develon DB58TIS, 6 цилиндров, TIER II — 158 л.с.
 Механический ТНВД
 Фильтр-водоотделитель с подогревом
 Дополнительный фильтр-водоотделитель
 Воздушный фильтр грубой очистки циклонного типа
 Насос перекачки топлива
 Емкость топливного бака 310 л

Гидравлическая система

Двухпоточная гидролиния
 Гидрозамки стрелы и рукояти
 Гидравлическое масло для низких температур (VG32)
 Основные насосы - 2 x 200 л/мин.
 Скорость поворота от 0 до 10,9 об/мин
 Номинальное давление: 330 кгс/см²
 Емкость гидробака 116 л

Электрооборудование

Стартер 24 В / 6 кВт
 Батареи 2 x 12 В / 100 А.час
 Генератор увеличенной мощности 80 А
 6 ламп на кабине (4 вперед, 2 назад)
 Галогеновые лампы на стреле (2 шт)
 Проблесковый маячок

Привод на шасси

Полный гидростатический привод
 Трехскоростная коробка передач с переключением скоростей под нагрузкой
 Скорость хода 36 км/ч
 Шины 8x10.00-20-14PR
 Бульдозерный отвал спереди
 Аутригеры сзади

Кабина

Радио+MP3 (стерео)
 Кондиционер и обогреватель
 Козырек от дождя
 Высокое сиденье оператора
 Стальной люк
 Боковые зеркала
 Противозумный комплект

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
 Печатный каталог запчастей