


Спецификация R-ех 530DM 28 м



Максимальная высота
Максимальный вылет стрелы

28 000 мм
16 060 мм

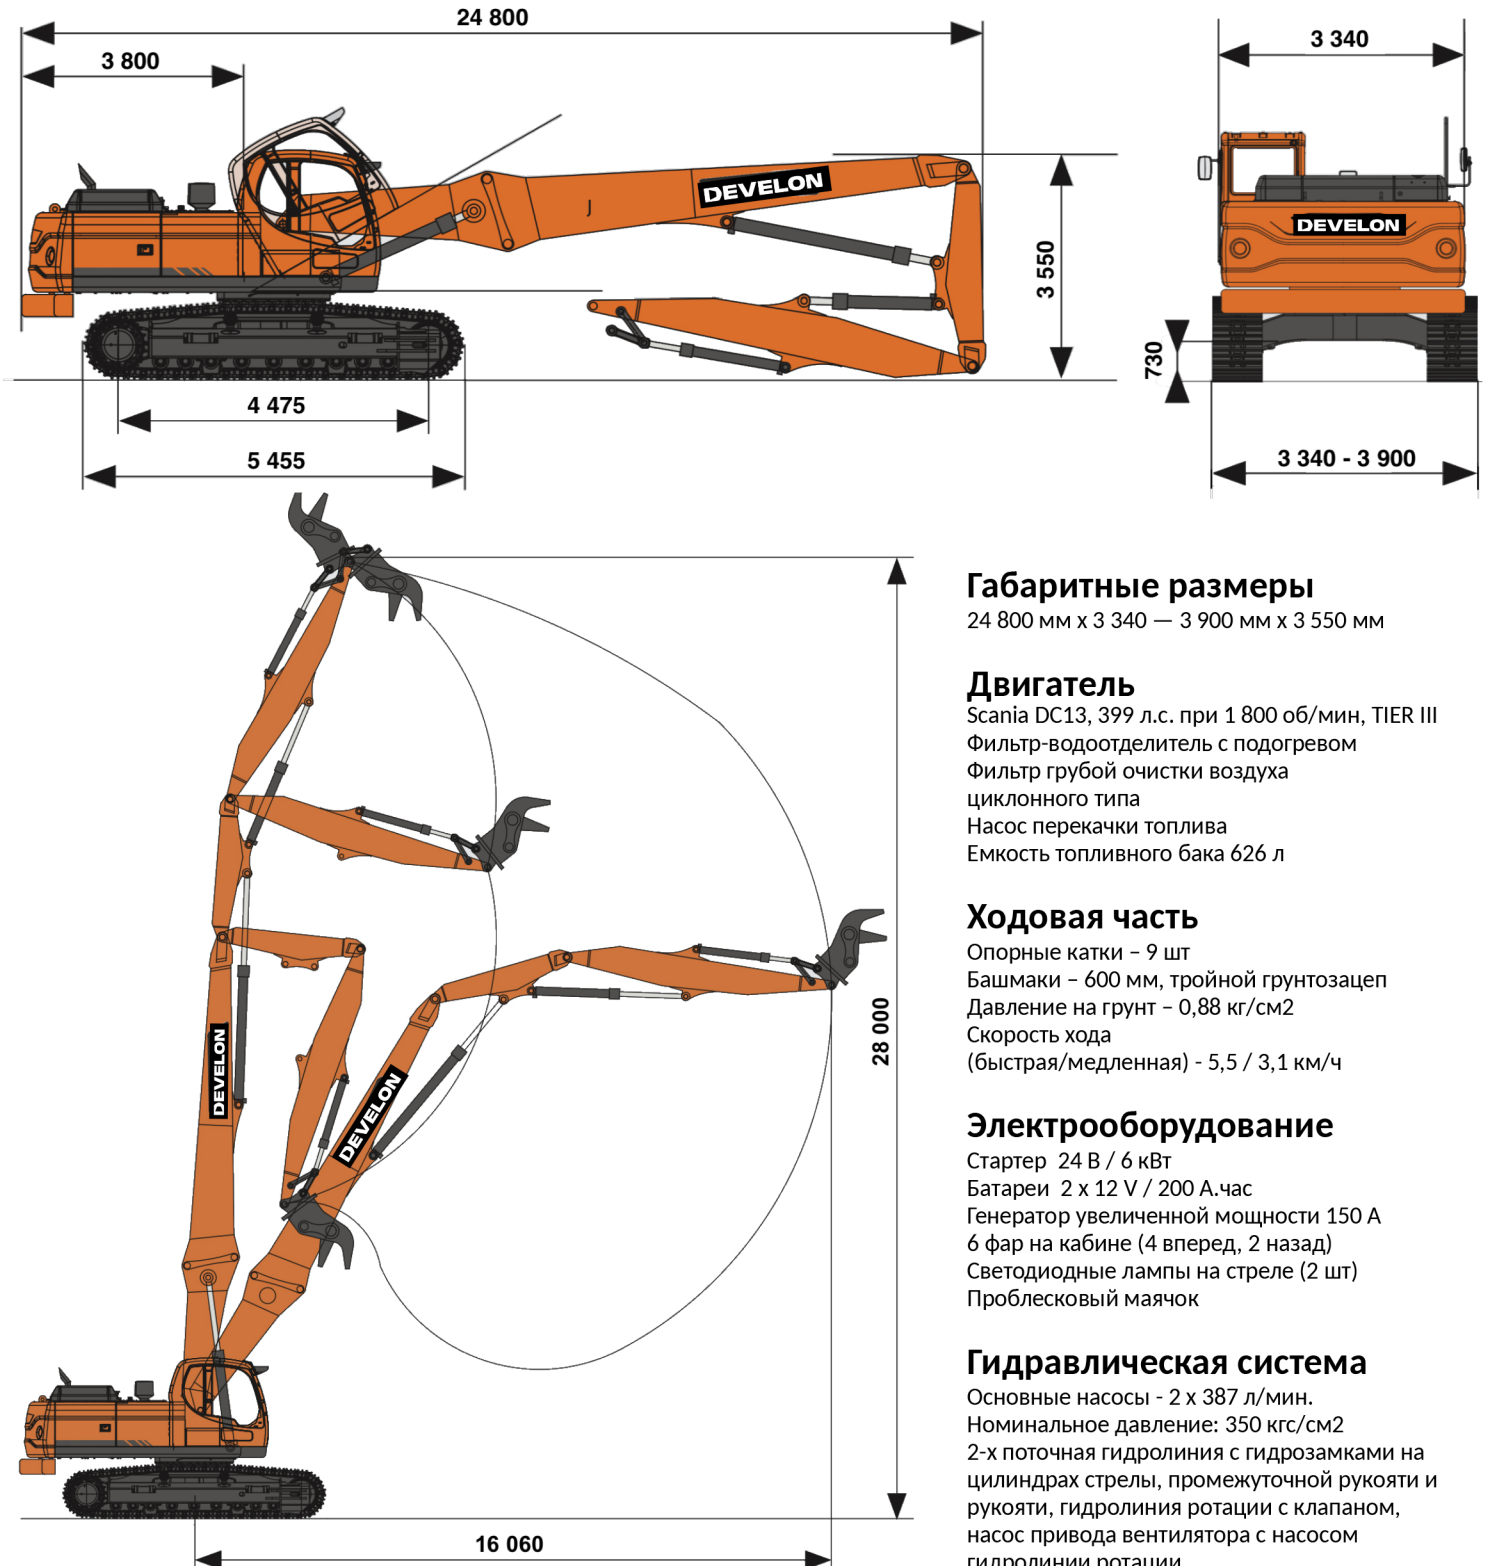

Габаритные размеры

24 800 мм x 3 340 — 3 900 мм x 3 550 мм

Двигатель

Scania DC13, 399 л.с. при 1 800 об/мин, TIER III
Фильтр-водоотделитель с подогревом
Фильтр грубой очистки воздуха циклонного типа
Насос перекачки топлива
Емкость топливного бака 626 л

Ходовая часть

Опорные катки - 9 шт
Башмаки - 600 мм, тройной грунтозацеп
Давление на грунт - 0,88 кг/см²
Скорость хода
(быстрая/медленная) - 5,5 / 3,1 км/ч

Электрооборудование

Стартер 24 В / 6 кВт
Батареи 2 x 12 В / 200 А.час
Генератор увеличенной мощности 150 А
6 фар на кабине (4 вперед, 2 назад)
Светодиодные лампы на стреле (2 шт)
Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Основные насосы - 2 x 387 л/мин.
Номинальное давление: 350 кгс/см²
2-х поточная гидролиния с гидрозамками на цилиндрах стрелы, промежуточной рукояти и рукояти, гидролиния ротации с клапаном, насос привода вентилятора с насосом гидролинии ротации

Основные параметры рабочего оборудования

Трехсекционная группа для разрушителя, макс. рабочая высота	28 000 мм
Основная стрела + удлинитель	16 400 мм
Основная рукоять (6 800 мм) + промежуточная рукоять (2 720 мм)	9 520 мм
Противовес	7 100 кг
Дополнительный противовес	4 000 кг
Упорный кронштейн для фронтальной группы разрушителя	
Датчики углового отклонения, показывающие положение стрелы, рукояти, выход из безопасной зоны с выводом данных на монитор в кабине оператора	
Камера на рукояти с монитором в кабине оператора (хранение данных 30 дней)	
Система пылеподавления (включает разводку для подачи воды по стреле и рукояти + форсунки на рукоять)	
Мультипроцессор CC25	
Допустимая масса мультипроцессора	2 800 кг

Кабина

Радио +MP3 (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от дождя
Высокое сиденье оператора
Стальной люк
Боковое зеркало
Противошумный комплект

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
Каталог запчастей