


DEVELON



AMK
ДВИЖЕНИЕ

Спецификация Develon DX150W-7B

| | |
|----------------------------|--------|
| Ковш (SAE), м ³ | 0,59 |
| Стрела, мм | 4 400 |
| Рукоять, мм | 2 100 |
| Эксплуатационная масса, кг | 13 520 |

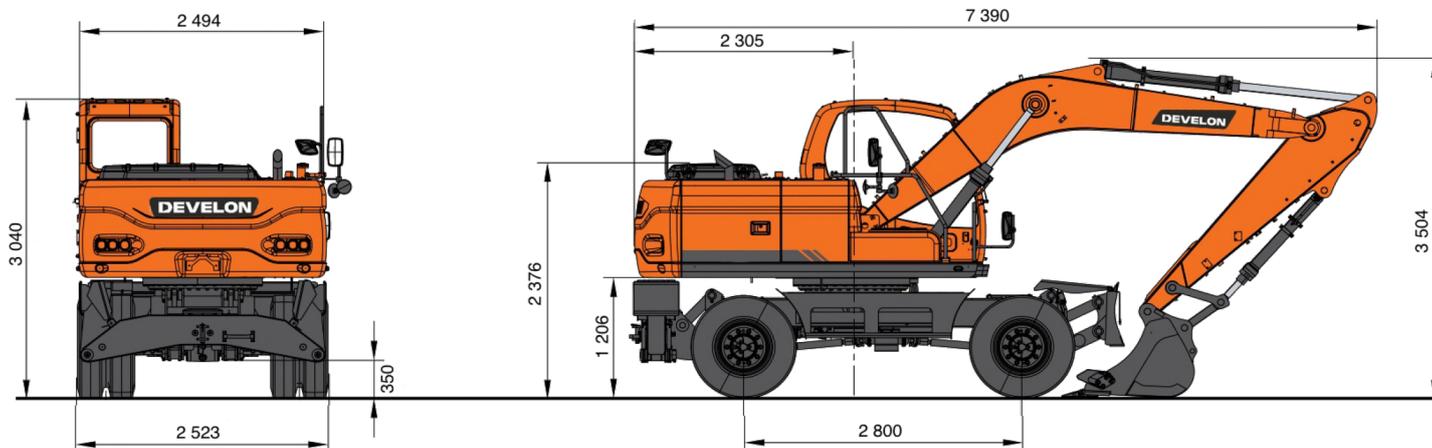

Двигатель

Develon DL06B-C3, TIER III - 136 л.с.
Фильтр-водоотделитель с подогревом
Дополнительный фильтр-водоотделитель
Воздушный фильтр грубой очистки циклонного типа
Емкость топливного бака 280 л

Гидравлическая система

1-поточная гидролиния
Основные насосы - 2 x 167 л/мин.
Скорость поворота от 0 до 12,1 об/мин
Номинальное давление: 350 кгс/см²
Гидравлическое масло для низких температур (VG32)
Емкость гидробака 102 л

Электрооборудование

Стартер 24 В / 6 кВт
Батареи 2 x 12 В / 100 А.час
Генератор 60 А
2 лампы освещения на кабине
LED лампа на стреле
Проблесковый маячок

Привод на шасси

Полный гидростатический привод
2-х ступенчатая коробка передач с переключением скоростей под нагрузкой
Максимальная скорость хода 38 км/ч
Бульдозерный отвал спереди
Независимые аутригеры
Шины 8x9.00-20-14PR

Кабина

Радио+MP3 (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от дождя
Высокое сиденье оператора
Стальной люк
Боковые зеркала
Камера заднего вида
Противошумный комплект

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
Печатный каталог запчастей